



REVISION DATA		
REV	DESCRIPTION	DATE
A0	NEW DRAWING	2021-04-14

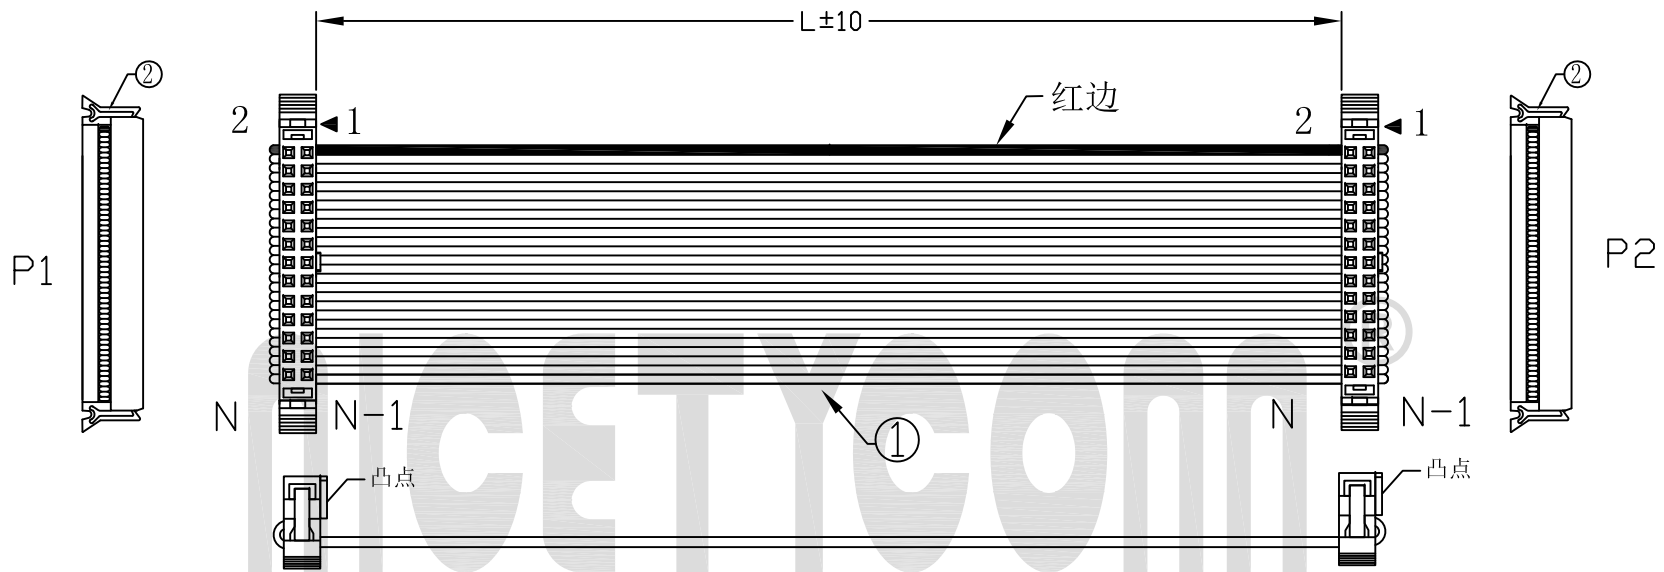

加工说明:
接点需一一对应,PIN 1接红边

- 测试要求:
1. 导通阻抗 小于3Ω
 2. 短/断路判定:20KΩ
 3. 在DC=300V的条件下,绝缘阻抗不小于20MΩ
 4. 测试环境温度25±5°C,湿度50%RH以下

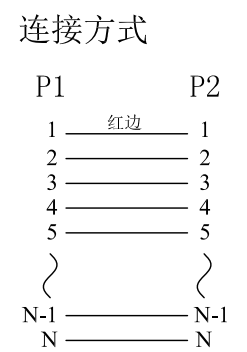

②	插头	2.00/2.54 IDC-NP带凸 蝴蝶扣(三件式) 黑色	PCS	2
①	线材	UL2651#28-1.0/1.27-TS-XC灰排红边 环保ROHS	mm	L+40
序号	品名	规格及型号	单位	用量

nicetyconn® 深圳市创辉诚科技有限公司
SHENZHEN CHUANGHUICHENG TECHNOLOGY CO.,LTD

TOLERANCE	PROJECTON		TITLE:
ANGLE ±5°	DATE :	2021-04-14	2H/2.0/2.54 IDC-NP带蝴蝶扣x2 +2651#28 红边灰排
X.XXX ±0.10	DRAWN :		PART NO: W4XCH1XXX
X.XX ±0.20	CHECKED :		DRAWING NO:
X.X ±0.30	APPROVED :		REV: A0 UNIT: mm SCALE: 3:1 SIZE: A4
X. ±0.50			